


Ficha Técnica


Energy Port Hub de comunicaciones




Admite integración con plataformas externas para adquisición de datos y envío de comandos.

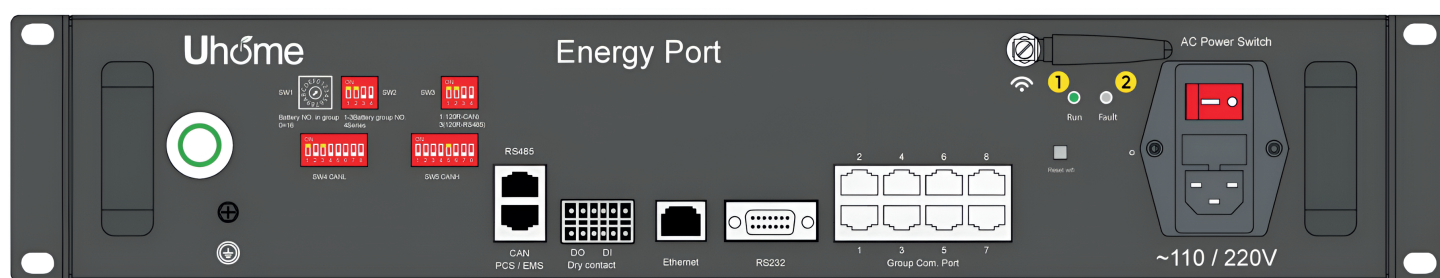

Monitorización APP y plataforma web propias.



Contacto seco para control de dispositivos externos.



Admite RTC para el control de sistema de refrigeración y sistema contra incendios.



Admite HMI para visualización de datos local.



Conexión en cascada hasta 3 Energy Post.

Modelo	Uhome Energy Port
Alimentación	110Vac/220Vac o backup batería
Potencia de autoconsumo	15W
Capacidad nominal de UPS interno	2A
Alimentación UPS	11,1V
Interfaz de comunicación	CAN/ RS485 / WLAN/ LAN / Bluetooth
Protocolo de comunicación	Compatible con distintas marcas de inversores (consulte con su distribuidor)
Modo de protección	Doble protección de hardware
Condiciones de funcionamiento	Interior
Temperatura de trabajo	- 10~55 °C
Temperatura de almacenamiento	0~45 °C
Dimensiones (mm)	442x300x89
Rango de frecuencia WIFI	2400Mhz - 2483Mhz
Grado de IP	IP20
Peso	6kg
Clase de protección	IP20
Nº máximo de conexiones	3 conexiones en cascada (1 Maestro + 2 Esclavos) se pueden conectar 256 según el modelo
Garantía	3 años
Tipo de refrigeración	Refrigeración natural
Material de la cubierta	Metal
Color	Negro
Instalación	Montaje en pared / Instalación en suelo
Protección de la batería	Sobrecorriente/Sobrevoltaje/Cortocircuito/Bajo voltaje /Sobrettemperatura
Información adicional	
Contacto seco	Sí (Configurable en función del SOC, RTC, PCS)
Adquisición de datos	Soporta hasta 3RTC para control de 1. Sistema de refrigeración. 2. Sistema contra incendio.
Interfaz externa	Admite Pantalla HMI externa (a través del puerto 8)