Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

Contar	Descripción
1	**230S150-4**



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 15B73004

Bomba sumergible multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presión. La bomba es adecuada para aplicaciones con líquidos agresivos.

El motor es un motor 3-fásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y diafragma compensadora de presión.

Líquido:

Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	258 .. 313 K
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	313 K

Técnico:

Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	55 m³/h
Altura nominal:	48 m
Cierre del motor:	SIC/SICNBR
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES

Materiales:

Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

GRUNDFOS

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 19/8/2026

Contar	Descripción
1	Instalación: Presión ambiente máxima: 6000 kPa Presión de trabajo máxima: 6000 kPa Presión de salida máxima permitida: 800 kPa Tipo de conexión: NPT(F) Tamaño de la conexión: 3 inch Motor diameter: 6 inch Diámetro mínimo de perforación: 155 mm Datos eléctricos: Tipo de motor: MS6000 Diseño de la brida del motor: Grundfos Potencia nominal - P2: 11 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 11 kW Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 208-220-230 V Factor de servicio: 1.15 Intensidad nominal: 53.5-50.5-49.5 A Intensidad de arranque: 390-440-480 % Cos phi - factor de potencia: 0.85-0.83-0.82 Velocidad nominal: 3430-3460-3470 rpm Tipo de arranque: directo Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección de motor integrada: NINGUNA Transmisor de temp. incorporado: no Motor N.º: 96166184 Bobinados: Enamelled Otros: Índice de eficiencia mínima, IE min: -.-- Índice CL de la energía de la bomba DOE: 0.92 Peso neto: 64.8 kg Peso bruto: 90.6 kg Volumen de transporte: 0.2 m³ País de origen.: US Tarifa personalizada n.º: 8413.70.2004

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

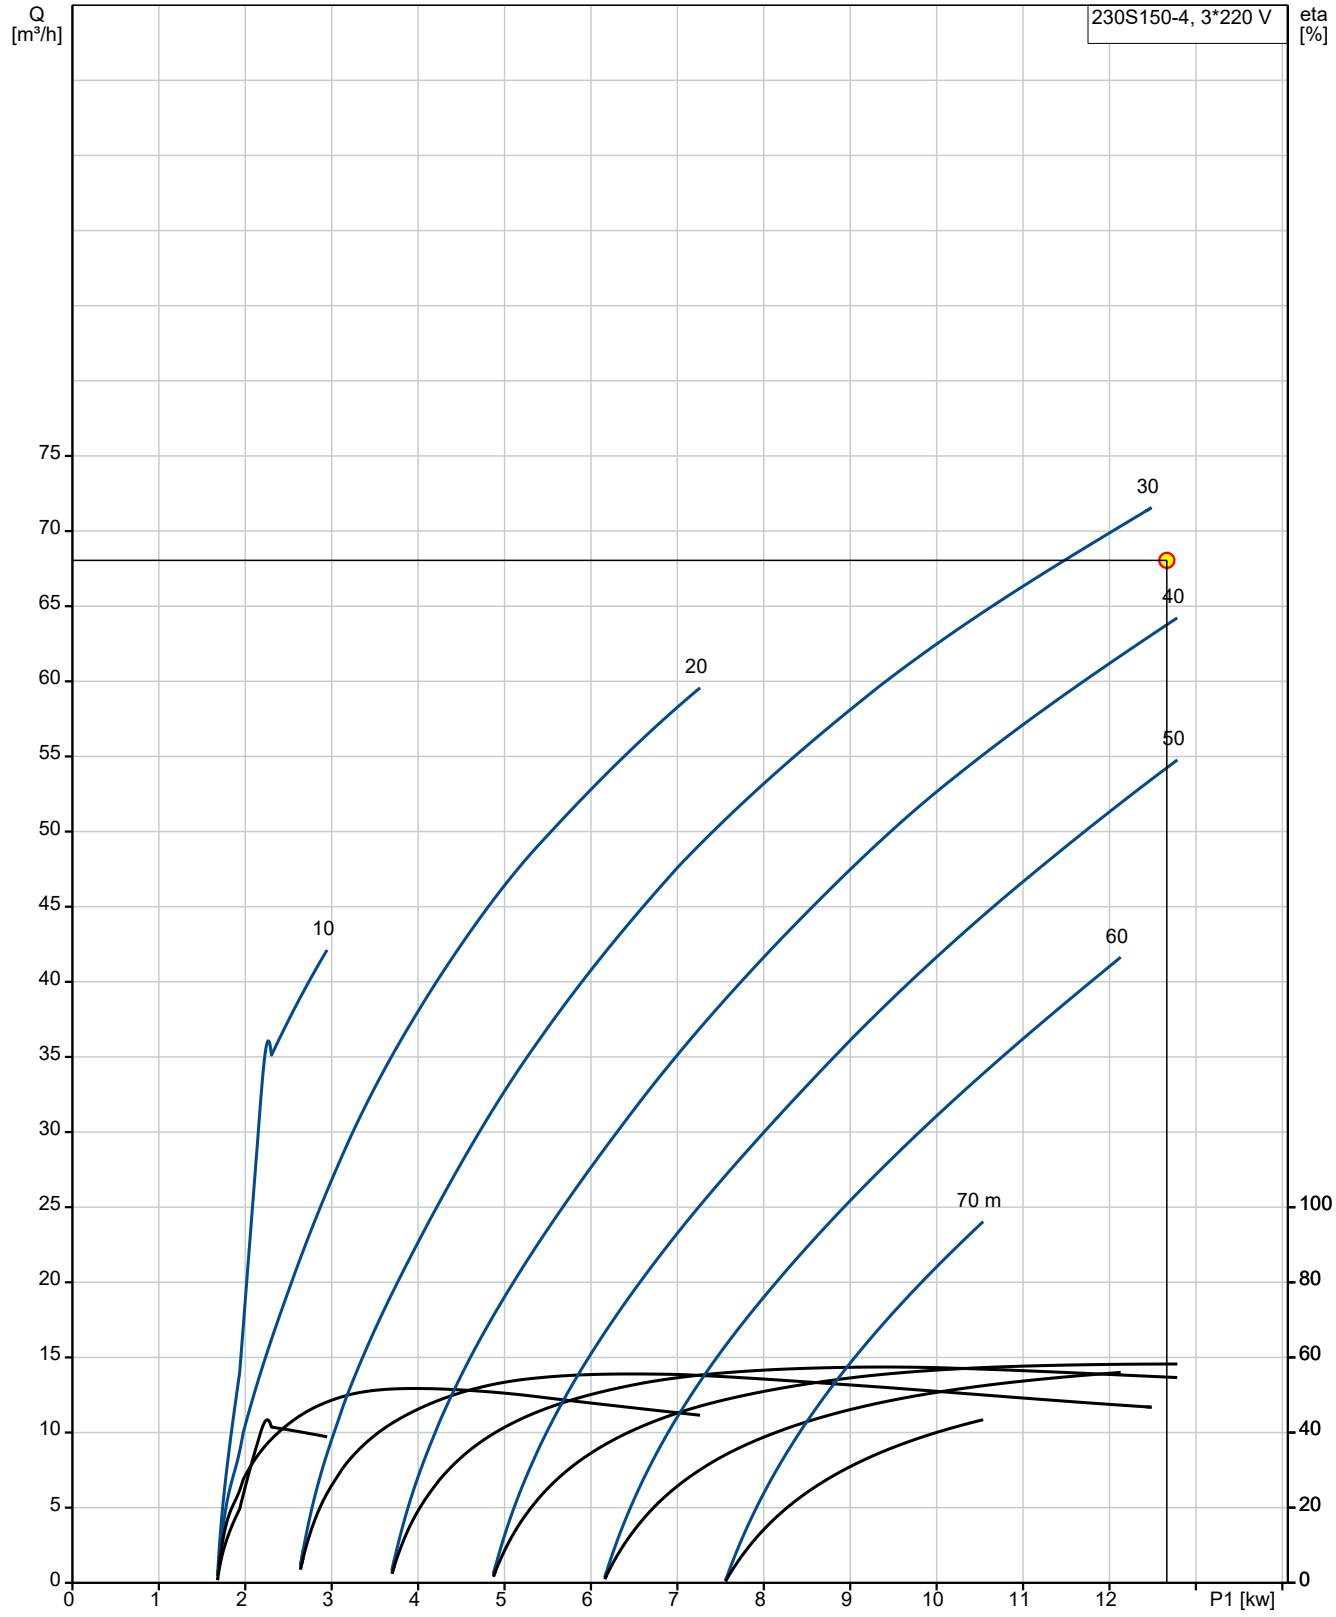


Q = 68.05 m³/h
P1 = 12.66 kW
Líquido bombeado = Agua

H = 35.05 m
Bomba+motor eta = 51.2 %
Densidad = 998.2 kg/m³

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 19/8/2026


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	230S150-4
Código::	15B73004
Número EAN::	5700391830235
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	55 m³/h
Altura nominal:	48 m
Etapas:	4
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Cierre del motor:	SIC/SICNBR
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	B
Tipo de bomba:	SP46
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	6000 kPa
Presión de trabajo máxima:	6000 kPa
Presión de salida máxima permitida:	800 kPa
Tipo de conexión:	NPT(F)
Tamaño de la conexión:	3 inch
Motor diameter:	6 inch
Diámetro mínimo de perforación:	155 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	258 .. 313 K
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	313 K
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS6000
Diseño de la brida del motor:	Grundfos
Potencia nominal - P2:	11 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	11 kW
Código KVA:	G
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 208-220-230 V
Factor de servicio:	1.15
Intensidad nominal:	53.5-50.5-49.5 A
Intensidad de arranque:	390-440-480 %
Cos phi - factor de potencia:	0.85-0.83-0.82
Velocidad nominal:	3430-3460-3470 rpm
Tipo de arranque:	directo

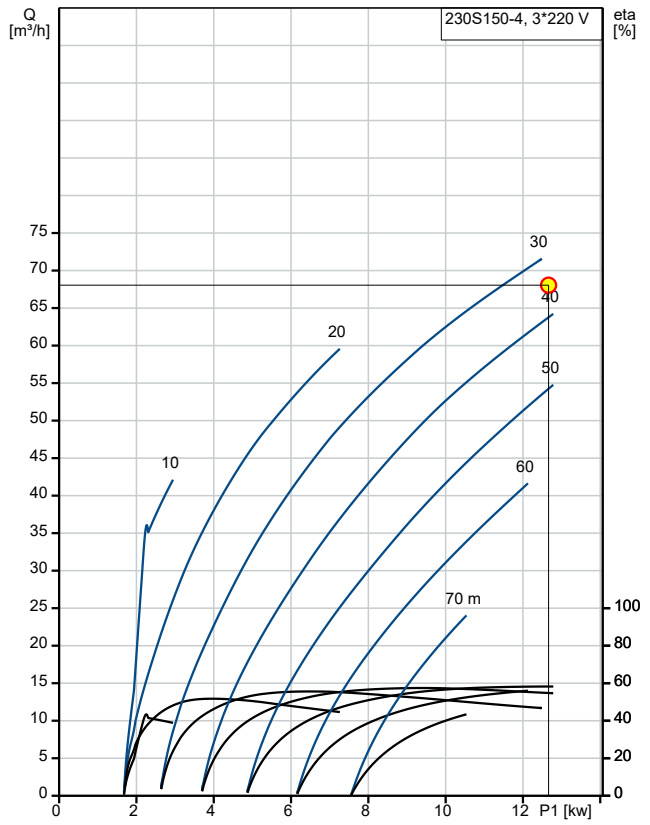

Q = 68.05 m³/h
P1 = 12.66 kW
Líquido bombeado = Agua

H = 35.05 m
Bomba+motor eta = 51.2 %
Densidad = 998.2 kg/m³

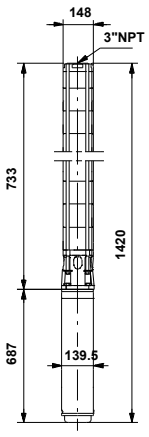




U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey


Descripción	Valor
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Motor N.º:	96166184
Cable number:	N/A
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	-.--
Índice CL de la energía de la bomba DOE:	0.92
Peso neto:	64.8 kg
Peso bruto:	90.6 kg
Volumen de transporte:	0.2 m³
País de origen.:	US
Tarifa personalizada n.º:	8413.70.2004

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

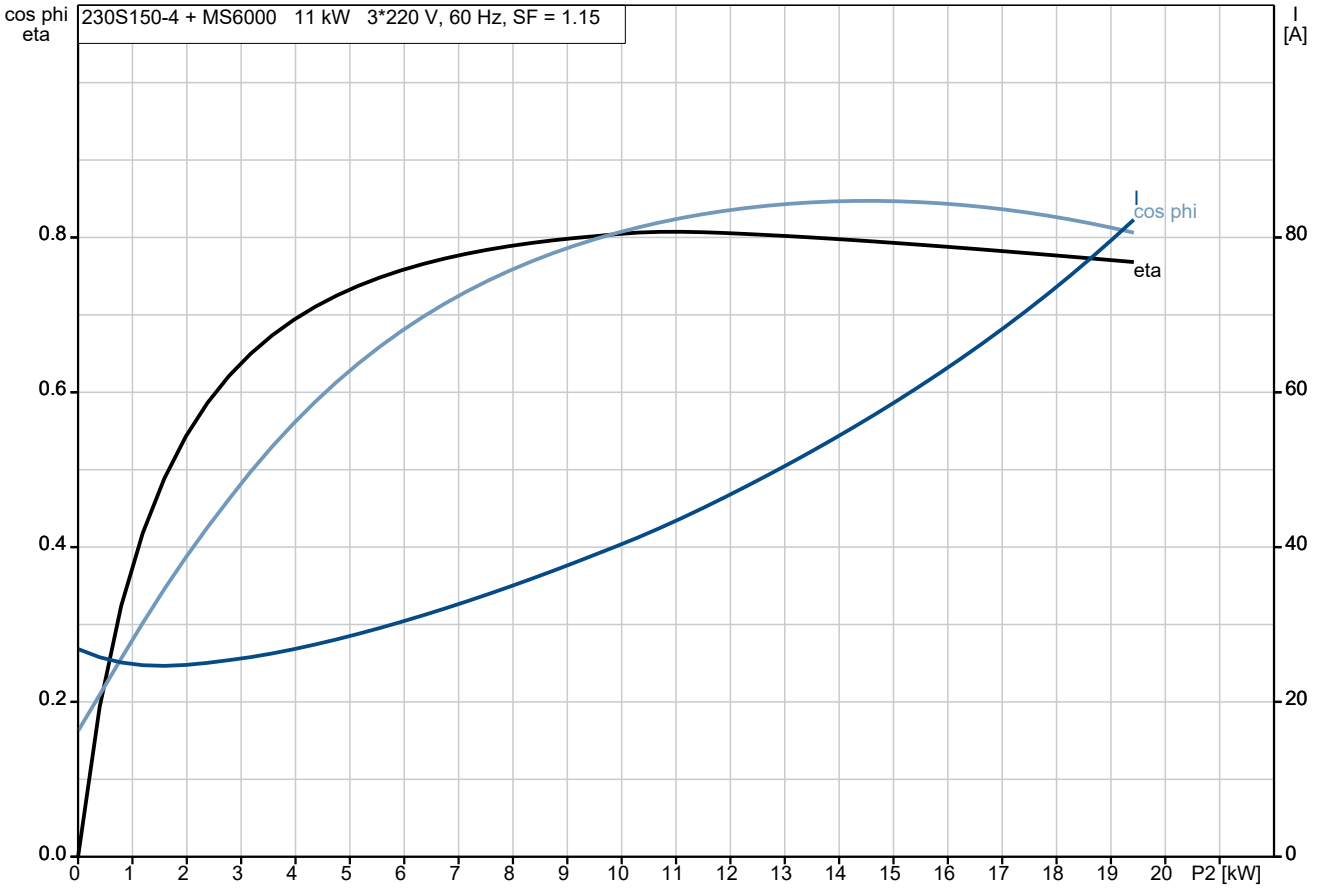


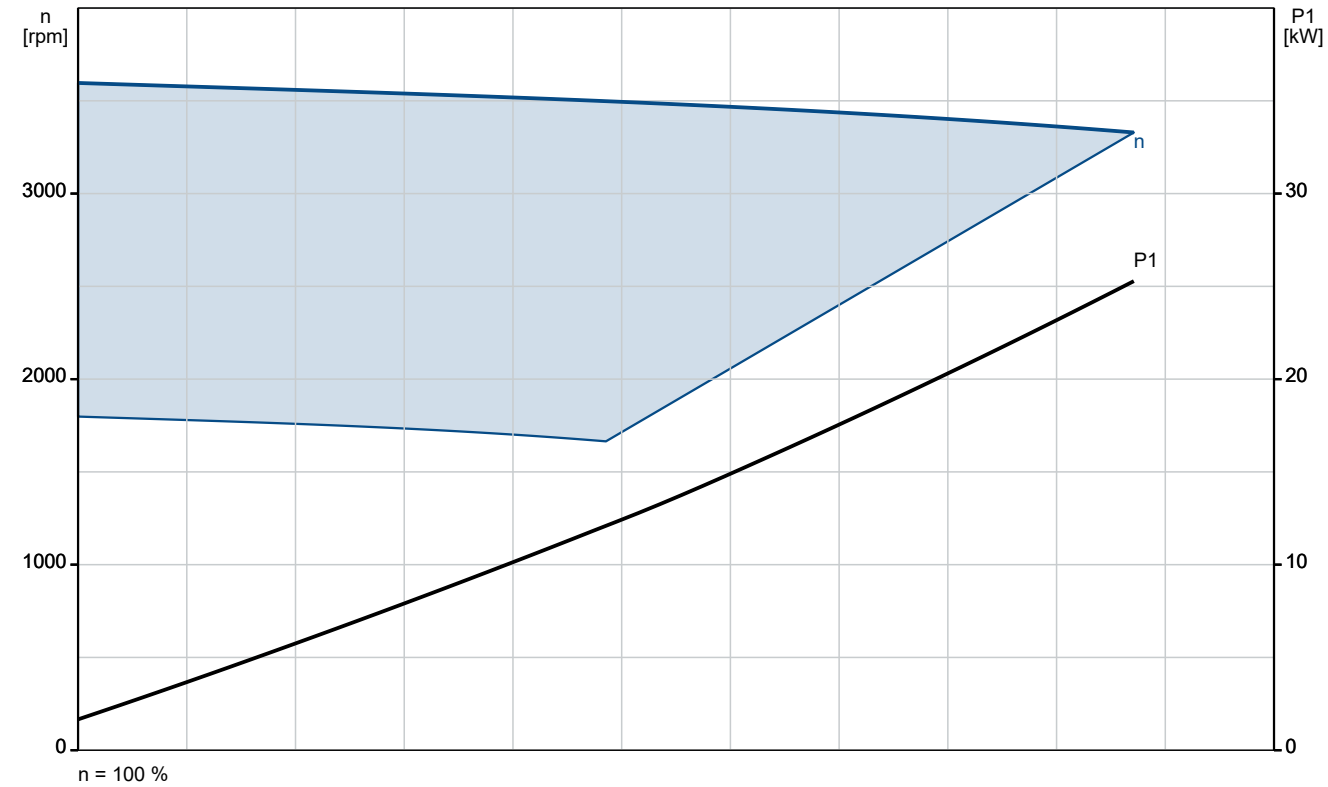

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

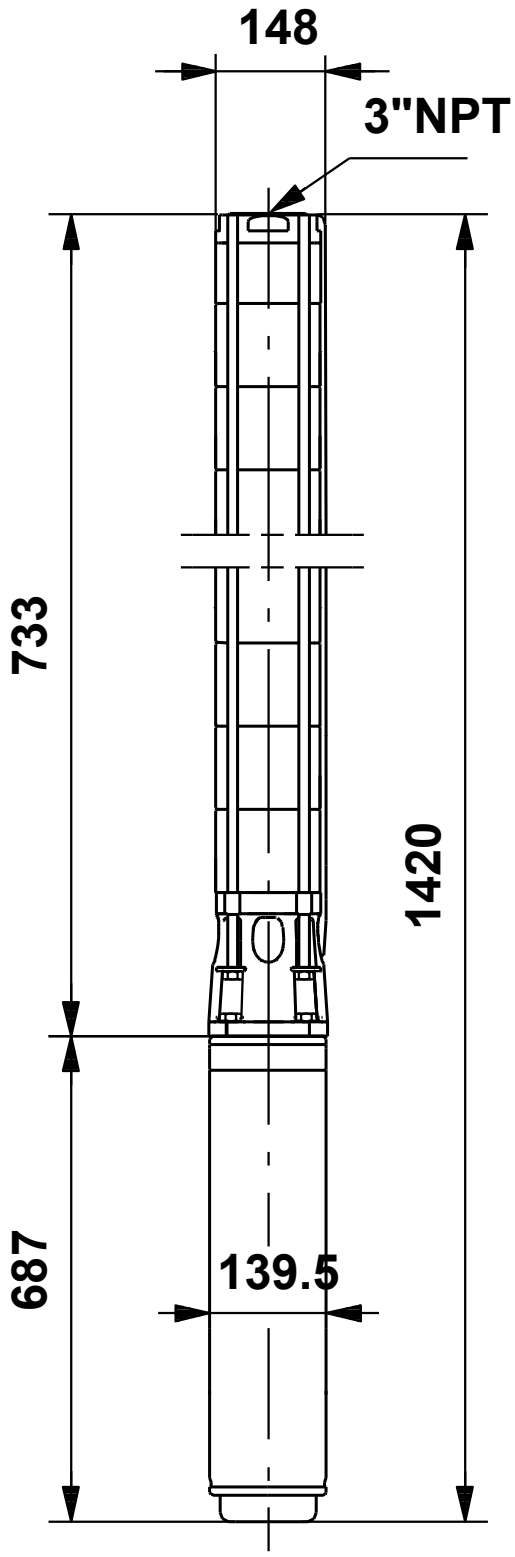


Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

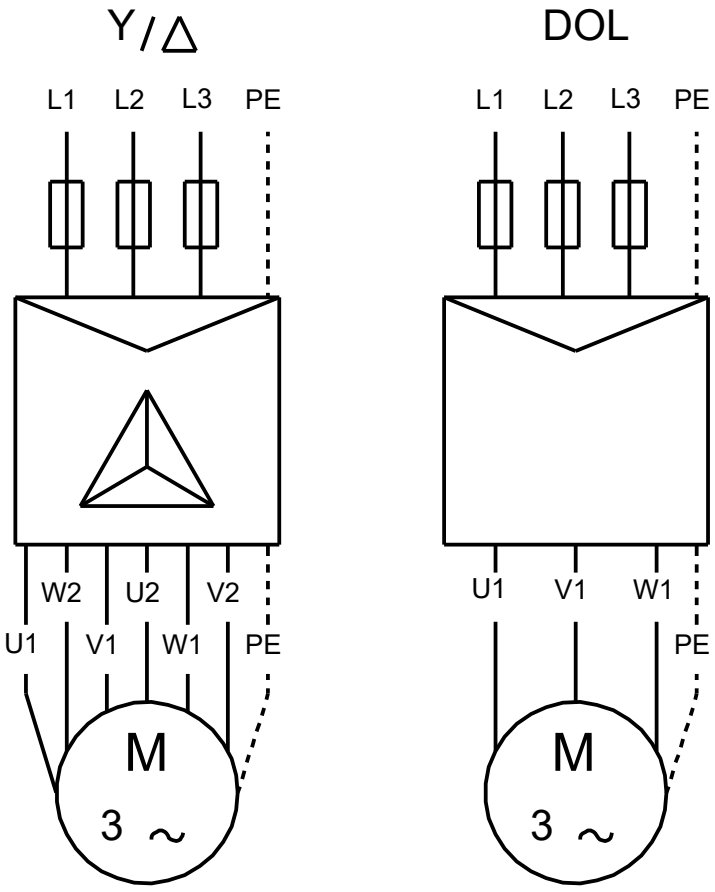

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas