Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

Contar	Descripción
1	**230S150-4**



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 15B73004

Bomba sumergible multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presión. La bomba es adecuada para aplicaciones con líquidos agresivos.

El motor es un motor 3-fásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y diafragma compensadora de presión.

Líquido:

Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	258 .. 313 K
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	313 K

Técnico:

Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	55 m³/h
Altura nominal:	48 m
Cierre del motor:	SIC/SICNBR
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES

Materiales:

Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

GRUNDFOS

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:


Datos: 19/8/2026

Contar	Descripción
1	Instalación: Presión ambiente máxima: 6000 kPa Presión de trabajo máxima: 6000 kPa Presión de salida máxima permitida: 800 kPa Tipo de conexión: NPT(F) Tamaño de la conexión: 3 inch Motor diameter: 6 inch Diámetro mínimo de perforación: 155 mm Datos eléctricos: Tipo de motor: MS6000 Diseño de la brida del motor: Grundfos Potencia nominal - P2: 11 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 11 kW Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 208-220-230 V Factor de servicio: 1.15 Intensidad nominal: 53.5-50.5-49.5 A Intensidad de arranque: 390-440-480 % Cos phi - factor de potencia: 0.85-0.83-0.82 Velocidad nominal: 3430-3460-3470 rpm Tipo de arranque: directo Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección de motor integrada: NINGUNA Transmisor de temp. incorporado: no Motor N.º: 96166184 Bobinados: Enamelled Otros: Índice de eficiencia mínima, IE min: -.-- Índice CL de la energía de la bomba DOE: 0.92 Peso neto: 64.8 kg Peso bruto: 90.6 kg Volumen de transporte: 0.2 m³ País de origen.: US Tarifa personalizada n.º: 8413.70.2004

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

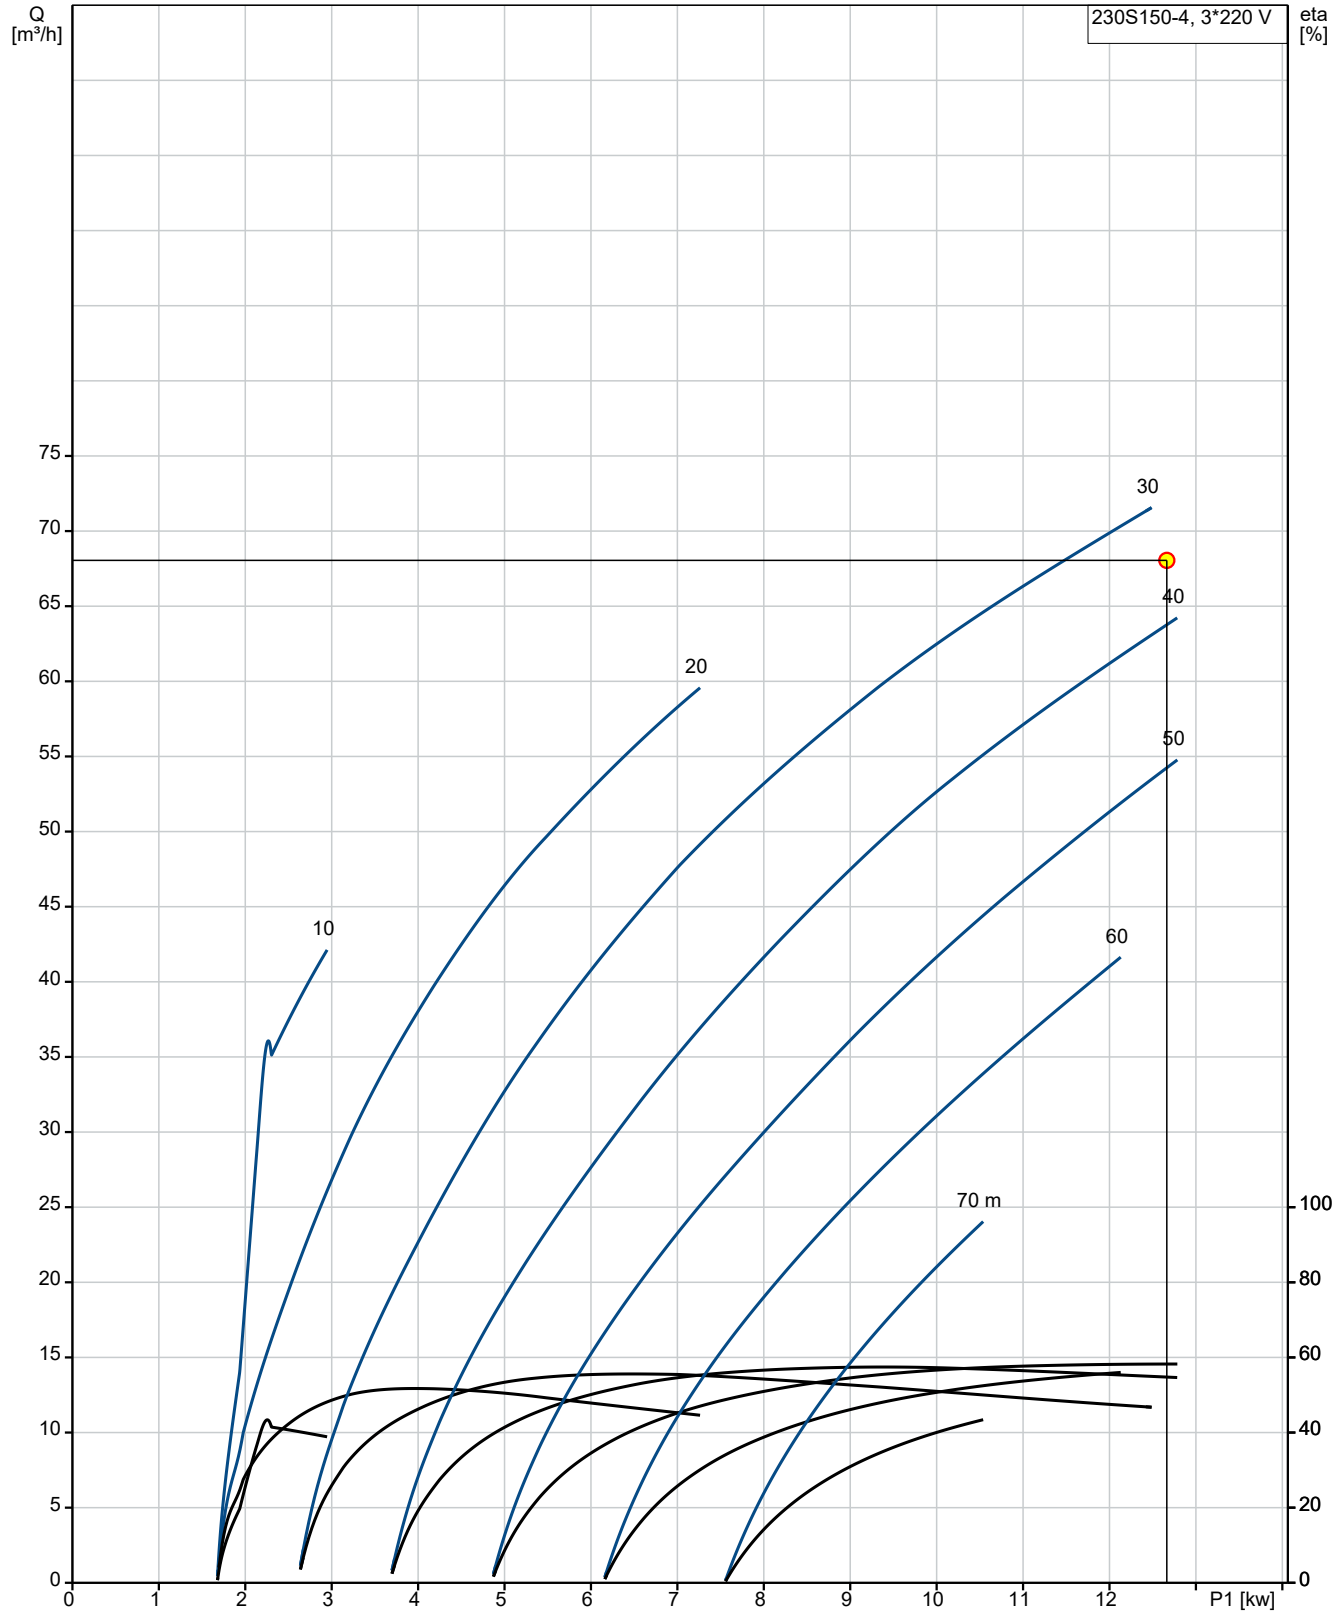


Q = 68.05 m³/h
P1 = 12.66 kW
Líquido bombeado = Agua

H = 35.05 m
Bomba+motor eta = 51.2 %
Densidad = 998.2 kg/m³

Empresa: Solarpec - Tlacotepec
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/8/2026

15B73004 230S150-4

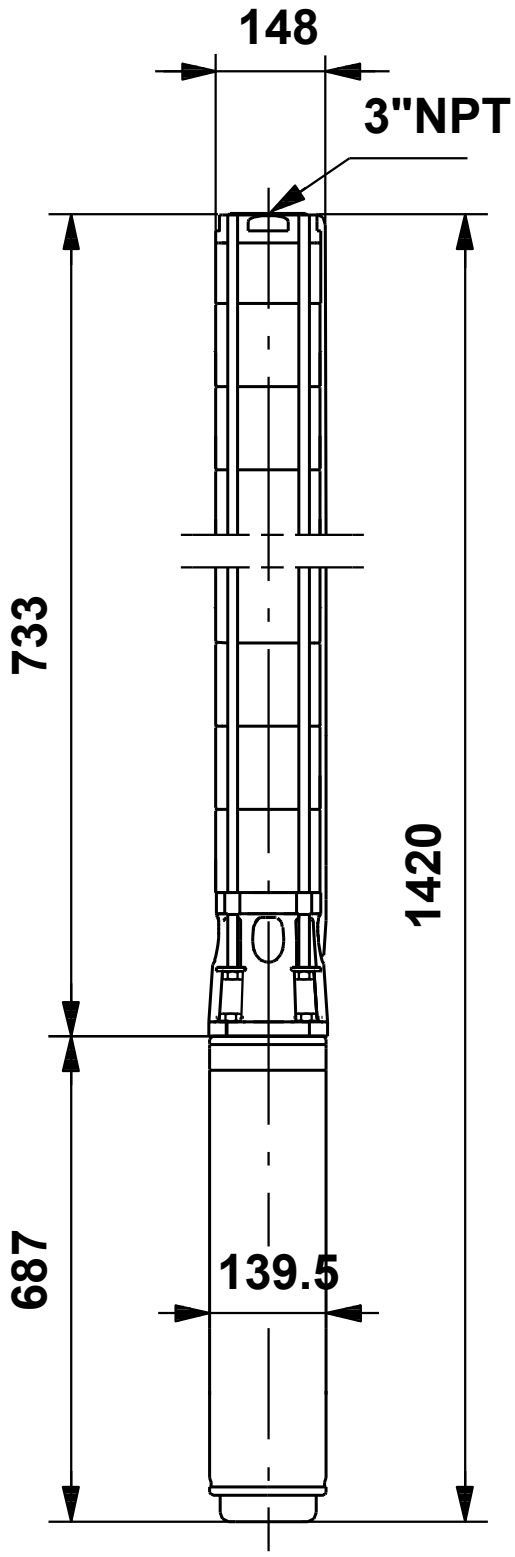

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.